


RENHOLDSSONER®

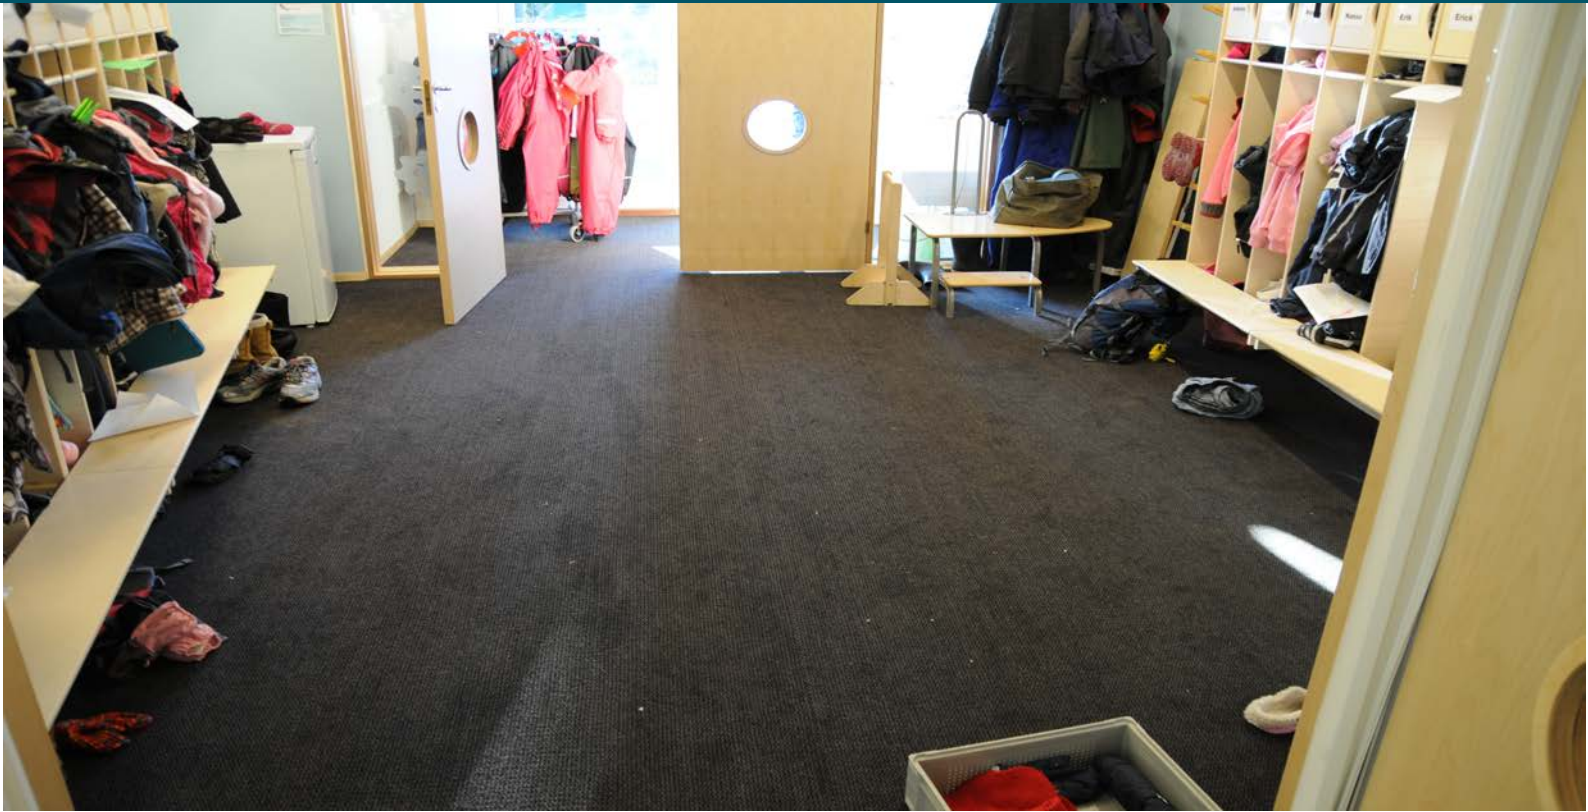

PRODUKTBEKRIVELSE

Renholdssoner er et varemerkebeskyttet mattesystem som har som formål å stoppe, kontrollere og fjerne smuss og fuktighet.

Renholdssoner består av flere produkter: Tekstilt belegg, teppebanker m/funksjonsgaranti og poser, børstelister og filtre, opplæring av renholdere, oppfølging og kontroll, samt garanti i leieperioden. Installasjonen gjøres kun av profesjonelle og sertifiserte gulvleggere.

Det skal gjennomføres en befaring i bygget for å avdekke behovet for renholdssoner i hver enkelt inngang.

Renholdssoner leies av kunden gjennom en tidsperiode på 12 - 60 måneder.

Renholdssoner finnes i 10 spennende farger. Det medfører at inngangspartiet gir et solid og estetisk førsteinntrykk, samtidig som det er lett å rengjøre. I tillegg er det trygt for de som bruker bygget. En bonus er at **Renholdssoner** er kraftig støyreducerende, noe som bidrar til et roligere og trivelig innemiljø.

Renholdssoner rengjøres av renholdere på stedet.

Renholdssoner kan legges på gulv med varmekabler.

Renholdssoner har hatt Norges Astma- og Allergiforbund sin produktanbefaling siden 2008. Det tekstile belegget produseres ved hjelp av solenergi. Alle materialer som brukes ved fremstilling av produktet kan resirkuleres. Vi planter også ett tre hver gang det installeres en renholdssone.

Renholdssoner er fri for ftalater.

TEKNISK INFORMASJON

Produksjonsmetode	Tuftet, skåret luv®
Luv materiale	100% BCF polyamide
Primærbakside	Polyester, non woven
Bakside	Comfort™ vinyl
Castor stol	DIN 54324
Trapper	DIN 54322/66095
Farger	10
Total vekt	ISO 8543, ca. 3820 g/m ²
Effektiv garnvekt	ISO 8543, ca. 700 g/m ²
Total tykkelse	ISO 1765, ca. 9.5 mm
Luv høyde	ISO 1766, ca. 6.9 mm
Installasjonsdybde	8 mm
Bruksområde	Meget hardt bruk
Slitasjeverdi	DIN 66095, intensiv
Antistatisk verdi	DIN 54345/ISO TR 6356, Antistatisk <2kV
Aukustisk forbedring	ISO 717 ΔLw = 33 dB




FARGEKTHET/METODE

Slitasjeverdi	DIN 105X12, God 4.5
Lys	ISO 105 B02, Meget god 7-8
Vann	ISO 105 E01, Meget god 5
Saltvann	ISO 105 E02, God 4.5

BRANN- OG RØYK KLASIFISERING

ISO 9239-1
Flammehemmende Bfls1
Røykutvikling Bfls1
Høyeste klassifisering for tekstile belegg
BS4790
BS5287
NT007

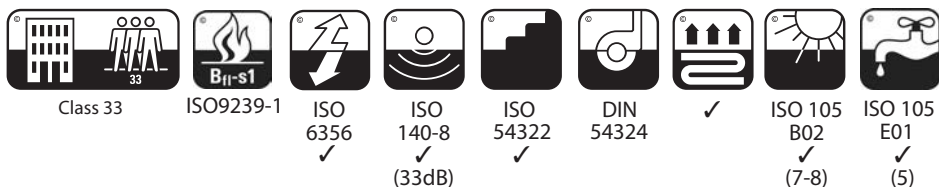

Best på å stoppe smuss og fuktighet!

VÅRE MERKEVARER:

STOP | ZONES



N3zones group

ADRESSE N3zones AS
Rudsletta 60i
1351 Rud

TELEFON Telefon 02131
E-POST kundeservice@n3zonesgroup.no
NETTSIDE www.n3zonesgroup.no