

renholdssoner[®]

UTVIKLET I SAMARBEID MED



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

**Vi løser oppdraget med å stoppe
inndratt smuss og fuktighet**

Stopper smuss og fukt effektivt



**Bedre
inn klima**



**Reduserte
kostnader**



**Bærekraftige
entréløsninger**



Trygt og sikkert



**Representative
inngangspartier**



Lyddempende



606 Grå




607 Antracite



610 Turkis



608 Sort

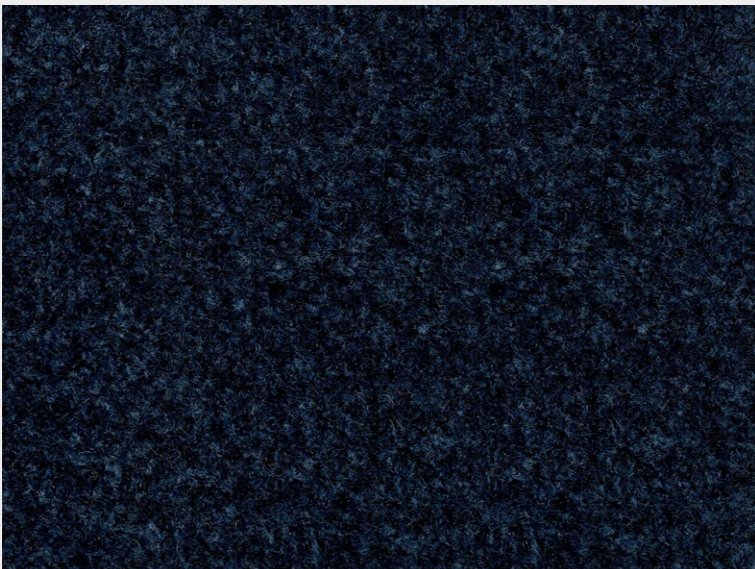

602 Blå



609 Lilla



601 Rød



604 Cocos



603 Rust



605 Brun



350 Torv



340 Lava




345 Tre




370 Antracite




390 Amethyst

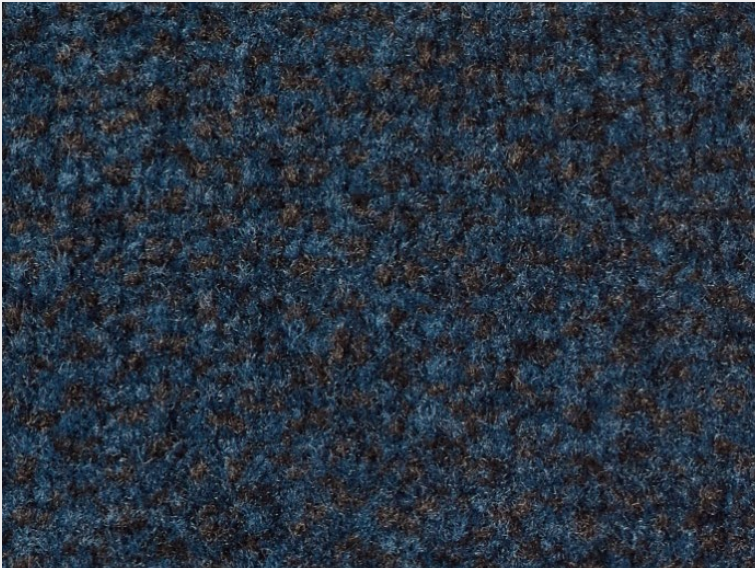

320 Hav

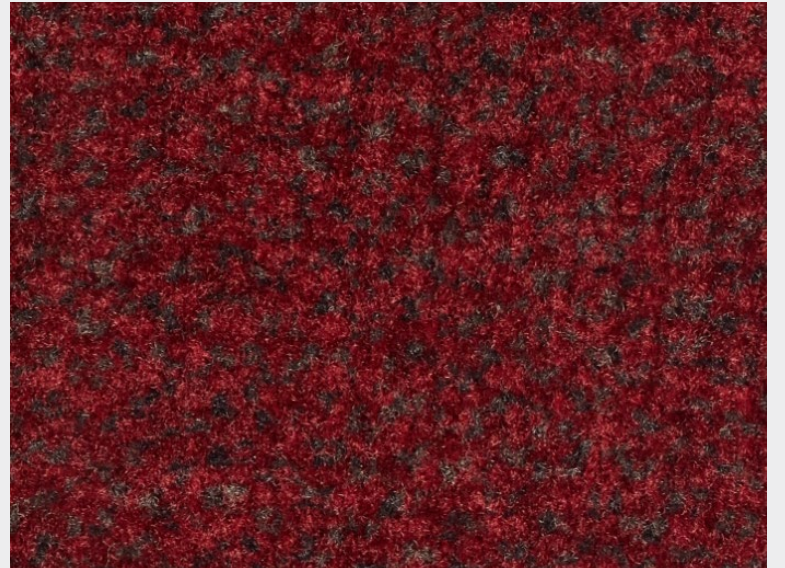

310 Rubin

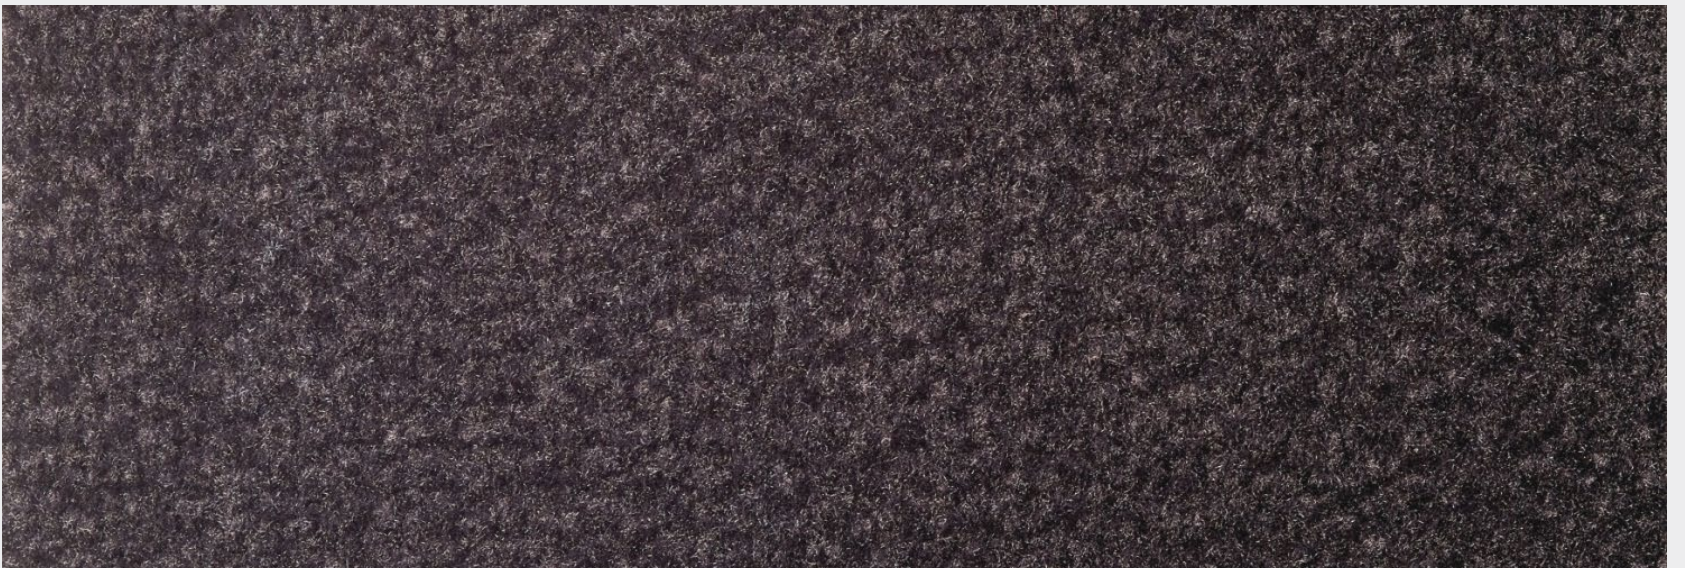

360 Nickel




330 Skog



380 Sort

Teknisk data

300 SERIEN



EN 1307

Bruksklassifisering Meget hardt bruk



Luv materiale Econyl 100% re-sirkulert nylon BCF

Produksjonsmetode Tuftet 5/32", skåret luv

Primærbakside 100% resirkulert non woven polyester Colback

Ftalatfri bakside Vannfast Comfort™ vinyl



EN 1765

Total høyde ± 8.0 mm



EN 1766

Luv høyde ± 6.2 mm

Installasjons dybde 8 mm



EN 8543

Total vekt ± 3600 g/m²

Luv garn vekt ± 700 g/m²

Luv tetthet ± 0.102 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter ± 75500 /m²



EN 1307

Luxury comfort LC₃

Farger 10



CERTIFICATION NUMBER (EPD NORGE):
NEPD-1605-634-EN



EN 1963

For bruk i trapper Intensiv bruk



EN 2551

Dimensjonal stabilitet Max. ≤ 2 mm



ISO 140-8

Effekt lydisolering Δ Lw = 33 dB



EN 985

Castor stol A, intensiv bruk r=3.1

ISO 16000

Emission AgBB scheme Oppfylt



ISO 105 B02

Lys 7-8 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friksjon, tørr 5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friksjon, våt 4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vann 5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvann 4-5 (Max = 5)



EN 14041



EN 13501-1

Flamme hemmende Bfl -s1



EN 13893

Sklisikker DS



ISO 6356

Statisk elektrisk lading Permanent anti statisk



ISO 8302

Termisk motstand 0,11 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®

Teknisk data

600 SERIEN



Bruksklassifisering

Meget hardt bruk



Luv materiale

Econyl 100% re-sirkulert nylon BCF

Produksjonsmetode

Tuftet 5/32" skåret luv

Primærbakside

100% resirkulert non woven polyester Colback

Ftalatfri bakside

Vannfast Comfort™ vinyl



Total høyde

± 8.7 mm



Luv høyde

± 6.7 mm

Installasjons dybde

9 mm



Total vekt

± 4260 g/m²

Luv garn vekt

± 820 g/m²


Luv tetthet

± 0.127 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter

± 92990 /m²



Luxury comfort

LC₃

Farger

10



CERTIFICATION NUMBER (EPD NORGE):
NEPD-1606-634-EN



For bruk i trapper

Intensiv bruk



Dimensjonal stabilitet

Max. ≤ 2 mm



Effekt lydisolering

Δ Lw = 32 dB



Lyd absorberende Hz 125 250 500 1000
2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37
α w: 0,25



Castor stol

A, intensiv bruk
r=2.8

ISO 16000

Emission AgBB scheme

Oppfylt



Lys

6-7 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friksjon, tørr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friksjon, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vann

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvann

4-5 (Max = 5)



Flamme hemmende

Cfl -s1



Sklisikker

DS



Statisk elektrisk lading

Permanent anti
statisk




Termisk motstand

0,10 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®



Besøk vår nettside

Adresse
Telefon

N3zones AS, Rudsletta 60, 1351 Rud
02131

E-post
Nettside

kundeservice@n3zonesgroup.no
www.n3zonesgroup.no/renholdssoner

UTVIKLET I SAMARBEID MED



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
-gjør Norge friskere



Miljøfyrtårn®



**KLIMANØYTRAL
ORGANISASJON**

ISO 14001:2004
sertifisert

n3zones group