

renholds^{soner}®

UTVIKLET I SAMARBEID MED



ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
- gjør Norge friskere

**Vi løser oppdraget med å stoppe
inndratt smuss og fuktighet**

Stopper smuss og fukt effektivt



**Bedre
inneklima**



**Reduserte
kostnader**



**Bærekraftige
entréløsninger**




Trygt og sikkert



**Representative
inngangspartier**



Lyddempende

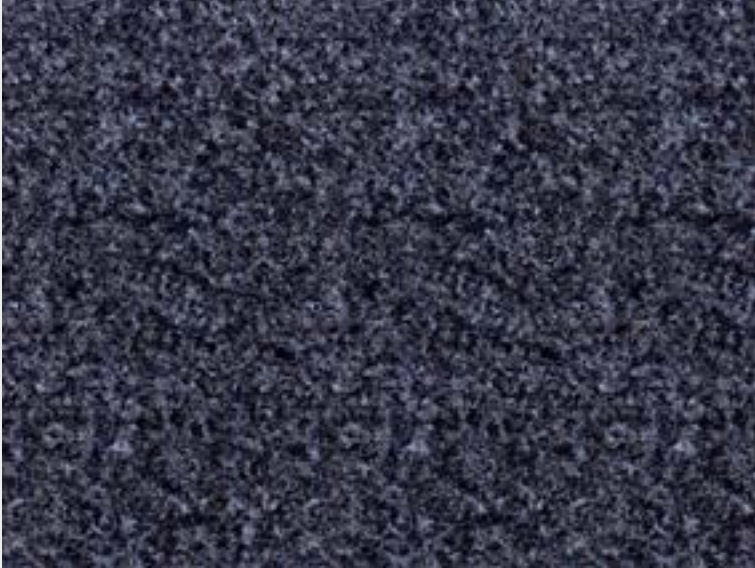

606 Grå



607 Antracite



610 Turkis




608 Sort



602 Blå



609 Lilla

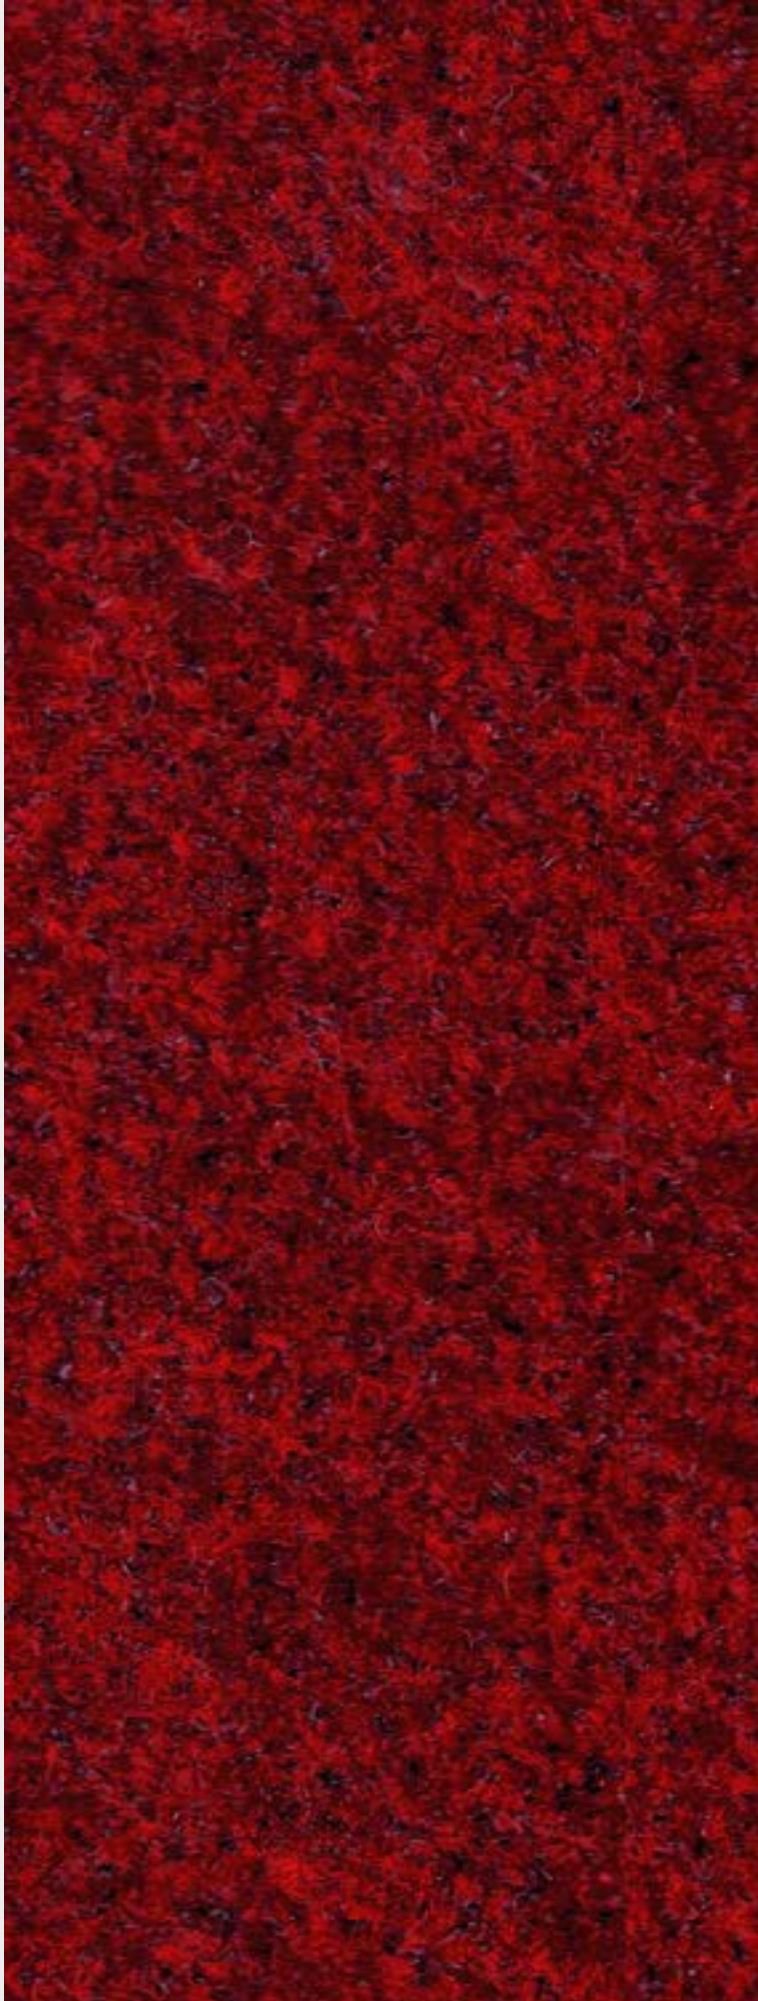


601 Rød



604 Cocos



603 Rust

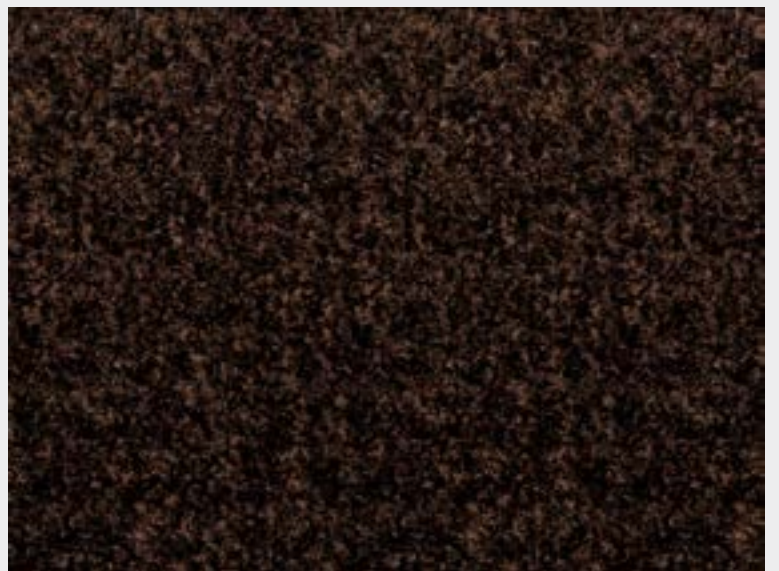

605 Brun



350 Torv



340 Lava



345 Tre




370 Antracite



390 Amethyst



320 Hav

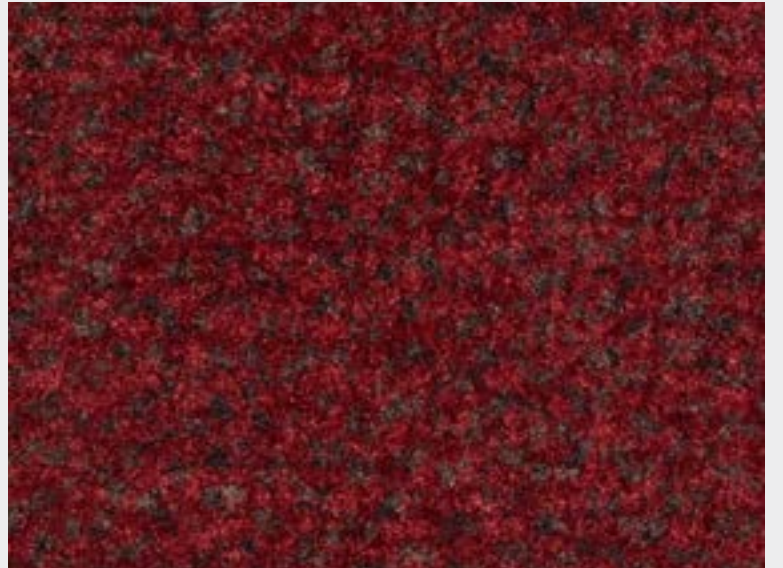

310 Rubin



360 Nickel




330 Skog



380 Sort

Teknisk data

300 SERIEN



EN 1307



Bruksklassifisering

Meget hardt bruk

Luv materiale

Econyl 100% re-sirkulert nylon BCF

Produksjonsmetode

Tuftet 5/32", skåret luv

Primærbakside

100% resirkulert non woven polyester Colback

Ftalatfri bakside

Vannfast Comfort™ vinyl



EN 1765

Total høyde

± 8.0 mm



EN 1766

Luv høyde

± 6.2 mm

Installasjons dybde

8 mm



EN 8543

Total vekt

± 3600 g/m²

Luv garn vekt

± 700 g/m²

Luv tetthet

± 0.102 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter

± 75500 /m²



EN 1307

Luxury comfort

LC₃

Farger

10



CERTIFICATION NUMBER (EPD NORGE):
NEPD-1605-634-EN



EN 1963

For bruk i trapper

Intensiv bruk



EN 2551

Dimensjonal stabilitet

Max. ≤ 2 mm



ISO 140-8

Effekt lydisolering

Δ Lw = 33 dB



EN 985

Castor stol

A, intensiv bruk
r=3.1

ISO 16000

Emission AgBB scheme

Oppfylt



ISO 105 B02

Lys

7-8 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friksjon, tørr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friksjon, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vann

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvann

4-5 (Max = 5)



EN 14041



EN 13501-1

Flamme hemmende

Bfl -s1



EN 13893

Sklisikker

DS



ISO 6356

Statisk elektrisk lading

Permanent anti
statisk



ISO 8302

Termisk motstand


0,11 m² K/W

Made with 100% Regenerated Nylon

ECONYL®

Teknisk data

600 SERIEN



EN 1307



Bruksklassifisering

Meget hardt bruk

Luv materiale

Econyl 100% re-sirkulert nylon BCF

Produksjonsmetode

Tuftet 5/32" skåret luv

Primærbakside

100% resirkulert non woven polyester Colback

Ftalatfri bakside

Vannfast Comfort™ vinyl



EN 1765

Total høyde

± 8.7 mm



EN 1766

Luv høyde

± 6.7 mm

Installasjons dybde

9 mm



EN 8543

Total vekt

± 4260 g/m²

Luv garn vekt

± 820 g/m²

Luv tetthet

± 0.127 g/cm³

ISO 1763

Antall tufter

± 92990 /m²



EN 1307

Luxury comfort

LC₃

Farger

10



CERTIFICATION NUMBER (EPD NORGE):
NEPD-1606-634-EN



EN 1963

For bruk i trapper

Intensiv bruk



EN 2551

Dimensjonal stabilitet

Max. ≤ 2 mm



ISO 140-8

Effekt lydisolering

Δ Lw = 32 dB



ISO 354

Lyd absorberende Hz 125 250 500 1000
2000 4000 S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37
α w: 0,25



EN 985

Castor stol

A, intensiv bruk
r=2.8

ISO 16000

Emission AgBB scheme

Oppfylt



ISO 105 B02

Lys

6-7 (Max = 8)

ISO 105 x12

Friksjon, tørr

5 (Max = 5)

ISO 105 x12

Friksjon, våt

4-5 (Max = 5)

ISO 105 E01

Vann

5 (Max = 5)

ISO 105 E02

Saltvann

4-5 (Max = 5)



EN 14041



EN 13501-1

Flamme hemmende

Cfl -s1



EN 13893

Sklisikker

DS



ISO 6356

Statisk elektrisk lading

Permanent anti
statisk



ISO 8302

Termisk motstand

0,10 m² K/W

renholdssoner®



Besøk vår nettside

Adresse
Telefon

N3 Norge AS, Rudsletta 60, 1351 Rud
02131

E-post
Nettside

kundeservice@n3.no
www.n3.no/renholdssoner

UTVIKLET I SAMARBEID MED



**ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET**
-gjør Norge friskere



ISO 14001:2004
sertifisert

n3